

Plisséhordeur PLISSÉFIT

Meten, monteren & onderhoud

Plaatsbepaling

De Plisséfit kan zowel 'in-' als 'op-de-dag' geplaatst worden.

Zelf inmeten:

In-de-dag

Meet de dagmaten, doe dit in zowel de breedte als de hoogte op meerdere punten. Dit om zeker te zijn dat de deur die u gaat bestellen op de juiste maat geleverd wordt.

- Bepaal aan welke zijde de cassette geplaatst dient te worden. (bij binnenmontage van binnenuit bekeken en bij buitenmontage van buitenuit bekeken)

Op-de-dag:

Dagmaat hoogte (laagste maat vanaf onderzijde ondergeleider) + 54 mm.
Dagmaat breedte + minimaal 65, en maximaal 80 mm.
Optioneel is een hoek 20/50 te bestellen voor 'op-de-dag' montage van de ondergeleider.

Montage

De Plisséfit laat zich eenvoudig monteren. Plaats altijd de meegeleverde twistlock. Hierdoor blijft het gas beter in vorm.

TOPDEALPLAZA


RAAMDECORATIE | ZONWERING | VLOEREN | BUITENLEVEN

Onderhoud


Gaas reinigen met vochtige doek, of met stofzuiger met borstel opzetstuk.

Het verdient de aanbeveling indien de Plisséfit niet gebruikt wordt, de deur te vergrendelen met de Twistlock.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

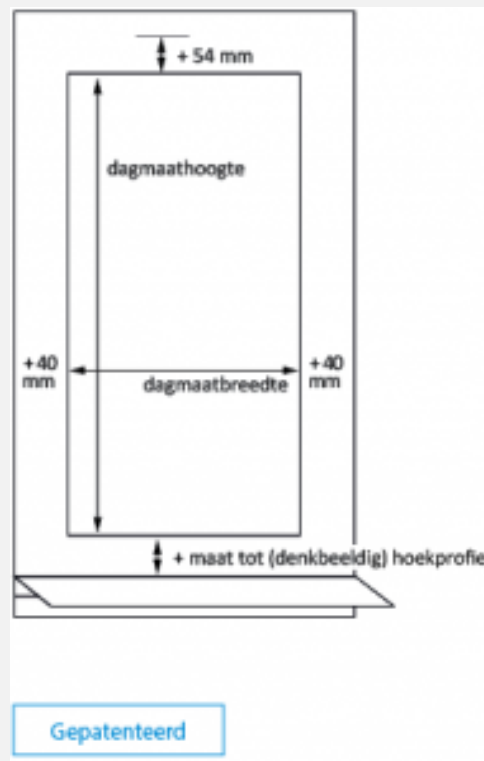


U-profiel (bovengeleider)

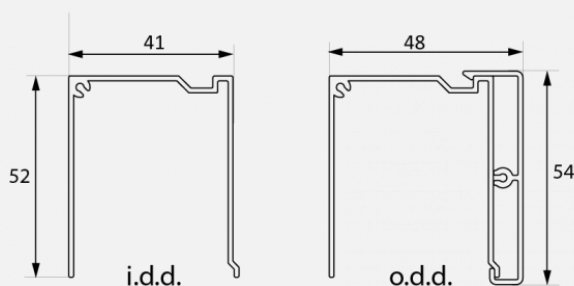


Doorsnede:

In-de-dag

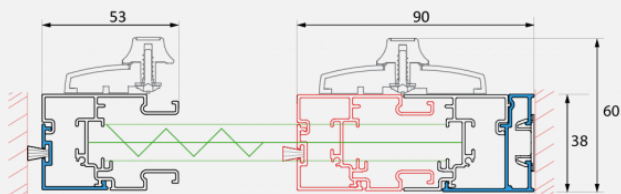


Plisséfit 1100 mm breed

In-de-dag

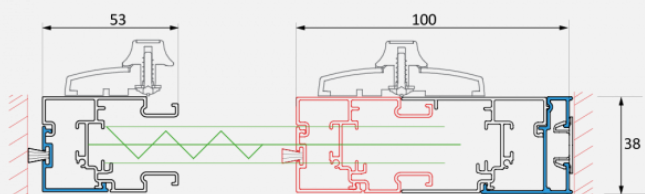


Plisséfit 1450 + 1800 mm breed

Op-de-dag

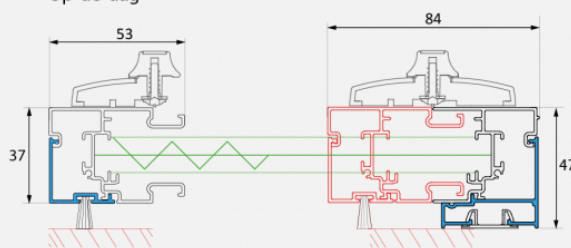

Plisséfit 1100 mm breed

Op-de-dag

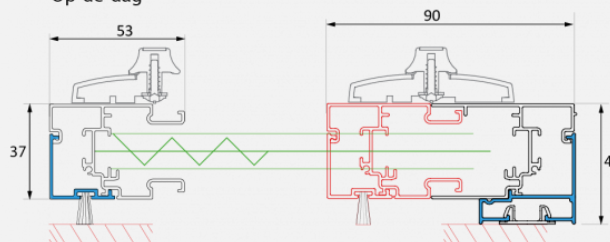

Plisséfit 1450 + 1800 mm breed