

Raamhor vast VEERSTIFT

Meten, monteren & onderhoud

TOPDEALPLAZA

RAAMDECORATIE | ZONWERING | VLOEREN | BUITENLEVEN

Plaatsbepaling

De veerstifthor wordt 'in-de-dag' geplaatst.

Zelf inmeten



Dagmaten doorgeven.

Montage

Plaats de veerstifthor in het kozijn, teken de plaats van de veerstiftjes af en haal de hor uit het kozijn. Boor met een 7 mm houtboor tot 15 mm diep. Zet daarna de busjes in het hout en plaats de veerstifthor in het kozijn.

Onderhoud

Verwijder vuil met vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.

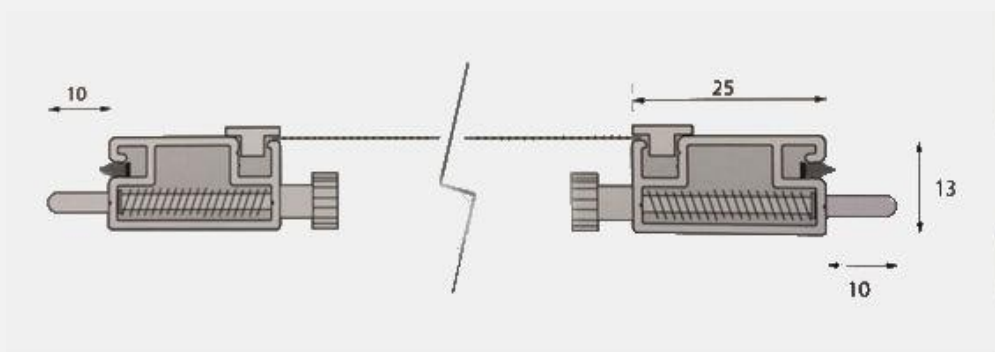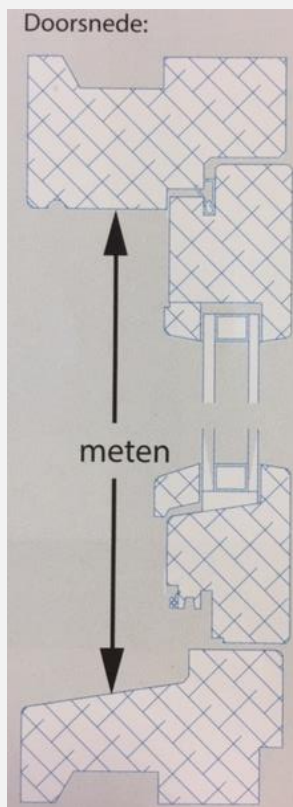

Montagehandleiding Veerstifthor

Bepaal op welke wijze u de voorzethor wil monteren:

binnen klemmend:

Monteer 2 clips onder + 1xrechts +1xlinks op het kozijn, hartmaat schroef op 7 mm van de buitenkant hor. Vouw een zoom van 1 cm in de trekflap en schuif deze op zijn plaats met de borgpen (A).

binnen scharnierend:

Monteer 3 clips aan een zijde met elk 2 parkers (2,9*9,5) als scharnier aan de hor. Monteer aan de tegenoverliggende zijde een klemmende clip op het kozijn. Vouw een zoom van 1 cm in de trekflap en schuif deze op zijn plaats met de borgpen (A).

buiten klemmend:

Met middenkader. Monteer 2 clips onder + 1xrechts +1xlinks op het kozijn, op 7 mm van de buitenkant hor. De linker- en rechterclip op 10cm boven het middenkader. Vouw een zoom van 1 cm in de trekflap en schuif deze op zijn plaats met de borgpen (B). De trekflap borgen met de kleine parker (6*2,9).

buiten scharnierend:

Monteer 3 clips aan de bovenzijde met elk 2 parkers (2,9*9,5) als scharnier aan de hor. Monteer aan de onderzijde een klemmende clip. Vouw een zoom van 1 cm in de trekflap en schuif deze op zijn plaats met de borgpen (B). De trekflap borgen met de kleine parker (6*2,9).

